


Hoco Estrichklammern (Cleme pentru sapa HOCO)

> Pt. tratarea fisurilor la sape

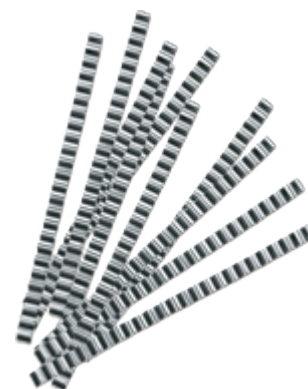

Descriere produs

Cleme ondulate, din metal superior, pentru inchiderea de rezistenta la fisurilor la sape sau betoane. Se utilizeaza impreuna cu Rasina de turnare 2K SI 60 / 2K HOCO 24.

Forma de livrare:

UNITATE DE AMBALARE	Pachet ambalare	Palet
KTN	500	250

Depozitare:

36 luni in mediu uscat, racoros, lipsit de inghet, pe paleti din lemn, in ambalaje originale nedesfacute.

Date tehnice

Tipul materialului

Clasificarea otelului: A108(1030) (ASTM)

Indicații de produs și de prelucrare

Informatii generale:

- Toleranta longitudinala a Clemelor este conditionata de productie (+/- 5 mm).
- Se vor respecta recomandarile cu privire la utilizarea produselor Murexin in sistem.

Recomandari generale:

- De principiu recomandam in prealabil realizarea unei suprafete de proba sau efectuarea unei incercari reduce.
- Se vor respecta fisele tehnice ale tuturor produselor MUREXIN componente ale sistemului.
- Pentru eventualele lucrari de reparatii ulterioare, se va pastra un produs original din cadrul sarjei respective.

Informatiile prezentate reprezinta valori medii, care au fost determinate in conditii de laborator. Utilizarea materiilor prime naturale poate avea ca rezultat variatia usoara a valorilor indicate de la o sarja la alta, dar fara a fi influentate caracteristicile produsului.

Indicații de siguranță

Această Fișă cu date tehnice, bazată pe experiențe extinse, dorește să ofere consultanță conform celor mai bune cunoștințe, este fără obligație juridică și nu fundamentează niciun raport juridic contractual și nici o obligație colaterală a contractului de vânzare-cumpărare. Pentru calitatea materialelor noastre garantăm în cadrul Condițiilor noastre generale de afaceri. Aplicarea produselor noastre este permisă a fi realizată numai de către specialiști și/sau persoane experimentate, ce posedă cunoștințe în domeniu și cu abilități meșteșugărești corespunzătoare. Utilizatorul nu poate fi scutit de obligativitatea de a întreba în caz de nelămuriri precum și de o prelucrare profesionistă. Principal recomandăm executarea în prealabil a unei suprafețe de probă sau testarea înainte prin intermediul unor încercări mici. În mod natural nu pot fi cuprinse complet toate cazurile de aplicare posibile, prezente și viitoare precum și specificitățile. S-a renunțat la specificațiile care se consideră cunoscute de către specialiști. Respectați normativele, directivele și fișele cu date tehnice, naționale și europene în vigoare referitoare la materiale, baze de aplicare și construcția ulterioară! Dacă este cazul, anunțați dificultățile. O dată cu editarea unei versiuni noi, cea prezentă își pierde valabilitatea. Cea mai nouă Fișă tehnică, Fișa tehnică de siguranță și Condițiile generale de afaceri pot fi apelate pe Internet la adresa www.murexin.com.